

- マイクのみのご使用の場合は、カードキーは必要ありません

## ワイヤレスマイクを使う




マイクは操作卓の右そでに収納されています

## 有線マイクを使う



① 卓上のマイク端子に接続する（1カ所）



② 床のマイク端子に接続する



2カ所接続できます

## ハンドマイクを使う



① マイクのスイッチを  
**ON**にする



② 黒の受光部を外側に  
向けてしゃべる

## ピンマイクを使う



① マイクのスイッチを  
**ON**にする



② 黄色いシールを外側に  
向けて首にかける

# 7102 プロジェクターの起動

お問合せ

メディアセンター 内線：3068  
12号館講師控室 内線：2174



①カードキーをシステム起動装置にタッチする



②システムがたちあがる



オートロックが解錠される。



## ■ メインスクリーンに映す



③プロジェクターの電源を **ON** にする

## ■ サブスクリーンに映しながら黒板を使う



③プロジェクターの電源を **ON** にする

## ■ 音声のみ聞く



※使用する音響機器の  
ボタンにタッチする。

① **プロジェクターの準備**  
を参考にプロジェクター  
を起動する



引き出しをしまうには  
サイドの白いラッチを  
引きながらしまう。



② 操作卓左棚のパソコン  
の電源を入れる。



③ **常設 PC をつかうを  
タッチする。**



④ **「ここをタッチすると…」  
をタッチする。**



⑤ キーボードとマウスを  
引き出す。



モニターに映る。




スクリーンに映る。



①RGB ケーブルでパソコンを接続する。



②外部 PC1 をつかうをタッチする。

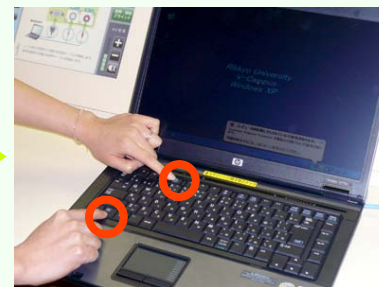


③持ち込みパソコンの **fn** と **fx** キーを押す。  
(Fx キーは機種によって違います)



④「ここをタッチすると…」をタッチする。



※ 2 台目を使用される場合は  
外部 PC2 に接続してください。

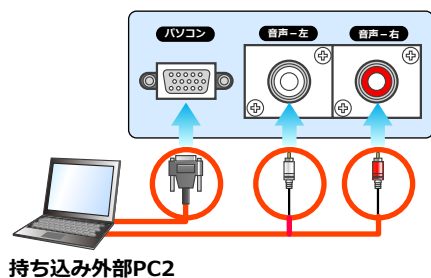

モニターに映る。



スクリーンに映る。





①OHCの電源を入れる。

②タッチパネルの **OHCをつかう** をタッチする。

③「ここをタッチする…」をタッチする。



④「望遠」、「広角」を調整する。



モニターに映る。



スクリーンに映る。



## ブルーレイ



①ディスクをセットする。

②タッチパネルの**ブルーレイ**  
**ディスクをつかう**をタッチする。③「**ここをタッチする...**」  
をタッチする。メニュー、サーチ、チャプター、再生、  
一時停止、停止などの操作ができます。



## DVD

①ディスクまたは  
テープをセットする②タッチパネルの **DVD-VHS**  
**をつかう**をタッチする。③**DVD** または **VHS** を  
タッチする

## VHS

④「**ここをタッチする...**」  
をタッチする。


タッチパネルの「照明・黒板  
ブラインド」ボタンを押します。

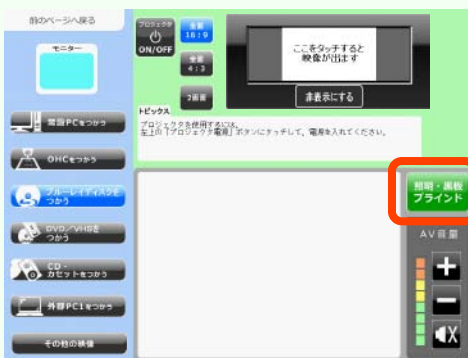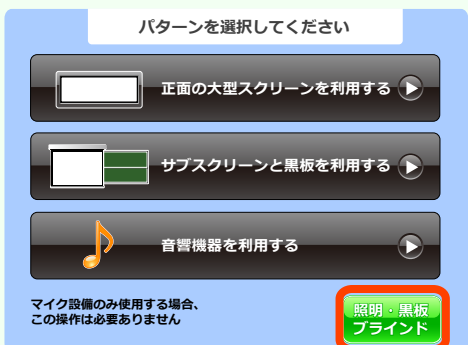

※ボタンはどの画面にも表示されています

ダウンライト調整

蛍光灯調整

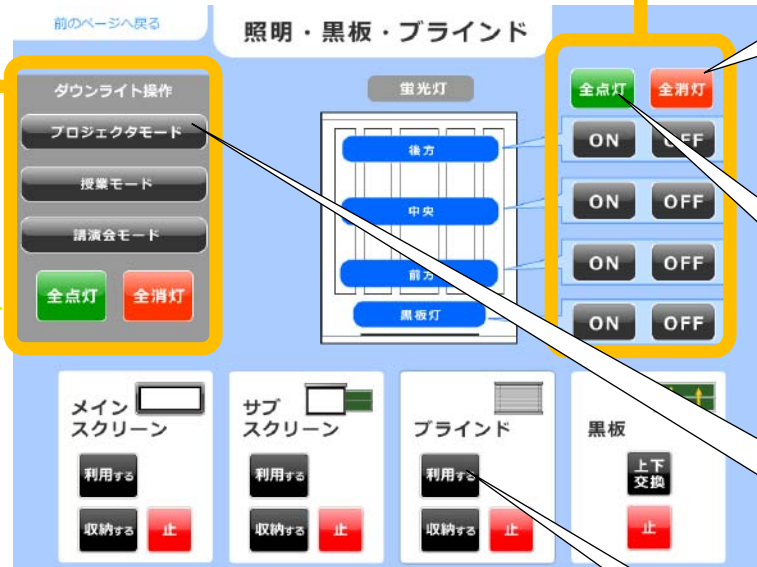

照明調整モード見本

通常（黒板のみ使う場合）

蛍光灯調整：全点灯

全点灯

プロジェクター使用時

蛍光灯調整：全消灯

全消灯

ダウンライト調整：  
プロジェクターモード

プロジェクタモード

ブラインド：  
利用する（夜間は必要なし）

利用する

前のページへ戻る

※AV機器操作画面に戻るときは画面左上の「前のページへ戻る」をタッチします。

## ①ディスクまたはテープをセットする



電源ボタン

CD オープン  
ボタン

カセット  
オープンボタン



②タッチパネルで、  
**CD・カセットをつかう**  
ボタンをタッチする。

## ③CD またはカセットを選ぶ



④再生、停止、早送りなどの  
操作はタッチパネルで出来ます。